


Haitai TaiJi 2.0 (210)

HTM680~700MH8-66NT

TOPCon 片面発電単結晶 高出力太陽電池モジュール

22.53%

モジュール変換効率

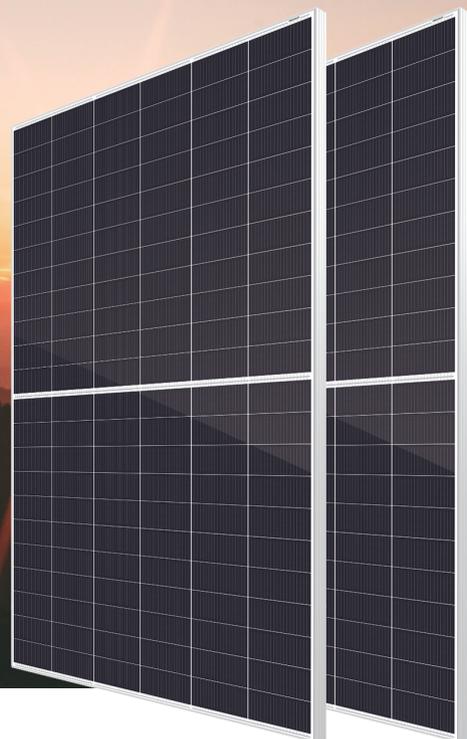

製品特徴



高出力

マルチバスバーとハーフカットセル技術により、高い出力性能、高信頼性あり。



高信頼性

TUV 認証の塩水噴霧・アンモニア腐食試験に合格し、2400Pa の風圧荷重と 5400Pa の積雪荷重の第三者認証試験に合格、高信頼性を実現



より優れた低照度性能の向上

曇り、スモッグなどの低い照射条件では、高い出力を実現



低減衰

初年度の減衰量が 1.0% 未満、30 年間は年間 0.40% のリニア減衰



より優れた温度係数


新しいセル技術を採用し、より優れた温度係数で高い出力を実現



より優れた耐 LID 性の向上

N 型セル光減衰 (LID) を 0.01% に削減、発電量アップ

業界をリードするリニア保証

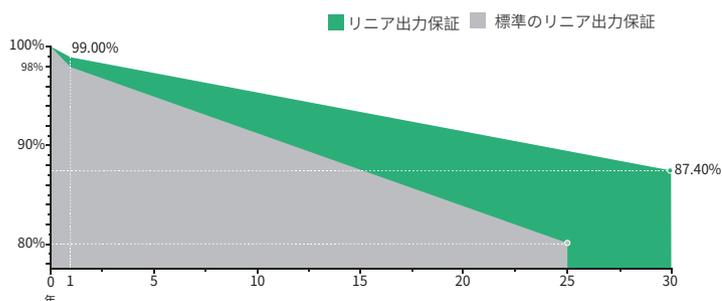

12 YEARS

製品保証

30 YEARS

リニア出力保証

0.40%

30 年間、0.40% / 年のリニア出力保証

適合認証

- ・IEC 61215, IEC 61730
- ・ISO 9001: 2015 品質管理システム
- ・ISO 14001: 2015 環境管理システム
- ・ISO 45001: 2018 労働安全衛生管理システム



電気特性 (STC)

公称最大出力 (Pmax/W)	680	685	690	695	700
公称開放電圧 (Voc/V)	46.26	46.41	46.56	46.71	46.86
公称短絡電流 (Isc/A)	18.56	18.64	18.71	18.79	18.86
公称最大出力動作電圧 (Vmp/V)	38.25	38.40	38.55	38.7	38.85
公称最大出力動作電流 (Imp/A)	17.78	17.84	17.90	17.96	18.02
モジュール変換効率 (%)	21.89	22.05	22.21	22.37	22.53
動作温度	-40° C~+85° C				
最大システム電圧	1000/1500V				
STC (標準テスト条件) : 日射強度 1000W/m ² , モジュール温度: 25°C, エアマス: AM1.5					

電気特性 (NMOT)

公称最大出力 (Pmax/W)	510	514	518	522	526
公称開放電圧 (Voc/V)	43.45	43.60	43.75	43.9	44.05
公称短絡電流 (Isc/A)	15.07	15.13	15.20	15.26	15.33
公称最大出力動作電圧 (Vmp/V)	35.74	35.89	36.04	36.19	36.34
公称最大出力動作電流 (Imp/A)	14.27	14.33	14.38	14.43	14.48
NMOT (公称動作セル温度) : 日射強度 800W/m ² , 環境温度: 20°C, エアマス: AM1.5, 風速: 1m/s					

部材仕様

セル	210×105mm 単結晶
セル配列	132(6×22)
モジュール寸法	2384×1303×35mm
公称重量	34.0kg
フロントガラス	反射防止膜付き高透過強化ガラス
バックシート	耐候性フィルム
フレーム	アルマイトアルミ合金
端子ボックス	IP68
ケーブル	4.0mm ² + 極: 250mm - 極: 300mm または顧客要望によるカスタム対応可
コネクタ	MC4 互換性コネクタ


温度特性

温度係数 (Pm)	-0.300%/°C
温度係数 (Voc)	-0.250%/°C
温度係数 (Isc)	0.046%/°C
公称動作セル最高温度 NMOT	41±3°C

梱包構成

輸送方式	枚数 / コンテナ	枚数 / パレット
40FT コンテナ	527 枚	31 枚

外形寸法 (mm)

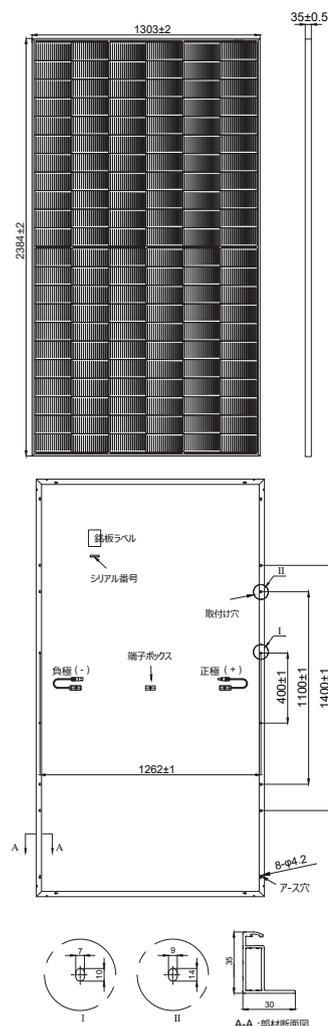

I-V 曲線

